




M600JP

Plattformshöjd	18,39 m
Räckvidd	13,54 m
Bomsväng (inte kontinuerlig)	400°
Plattformens maxlast	230 kg
Korgsväng	180°
Jibbens längd	1,24 m
Jibrörelse	145° Vertikalt (+89°/ -56°)
JibPLUS® - Jibrörelse	180° Horisontellt
A. Plattformens yttermått	0,76 m x 1,83 m
B. Maskinens bredd	2,42 m
C. Överhäng	1,23 m
D. Maskinens höjd	2,54 m
E. Maskinens längd	10,15 m
F. Hjulbas	2,74 m
G. Markfrigång	0,30 m
Maximalt marktryck	3,6 kg/cm ²
Maskinens vikt ¹	7.350 kg
Körhastighet	4,8 km/h
Backtagningsförmåga	30%
Däck (lufffyllda/Non-mark)	36/14LL-22.5
Axle Oscillation	0,20 m
Svängradie - inre	1,22 m
Svängradie - yttre	4,64 m
El-system	48V DC
Batterier	8 x 6V 415 A/hr
Drivmotorer	Elmotorer
Bromsar	Lamellbromsar
Hydralisk pump Motor	Perm. Magnet
Hydralisk pump	Kugghjulspump
Hydrauloljetankens volym	80 L
Generator, helautomatisk	Kubota OC60 Luftkyld 5 kW
Generators bränsletank	50 L

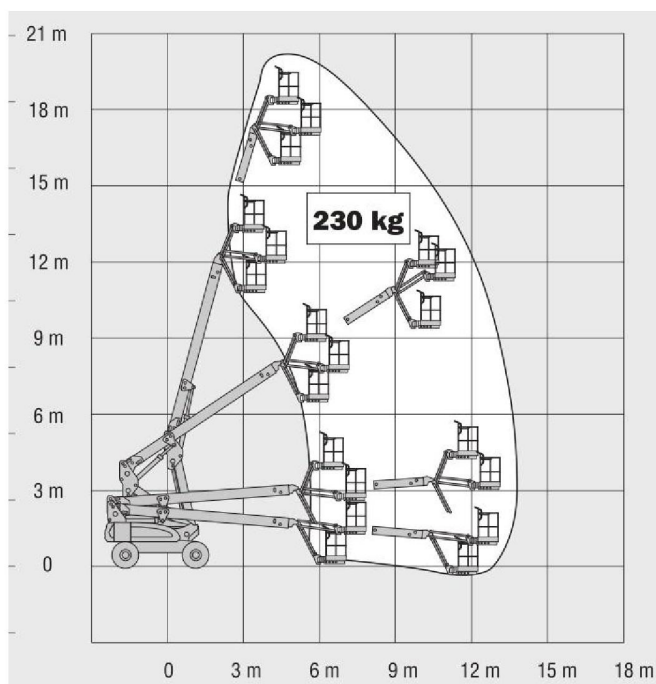

¹ Vissa vikter och dimensioner kan variera beroende på valmöjligheter och bestämmelser med landsstandarden.

